

Мочевина





Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

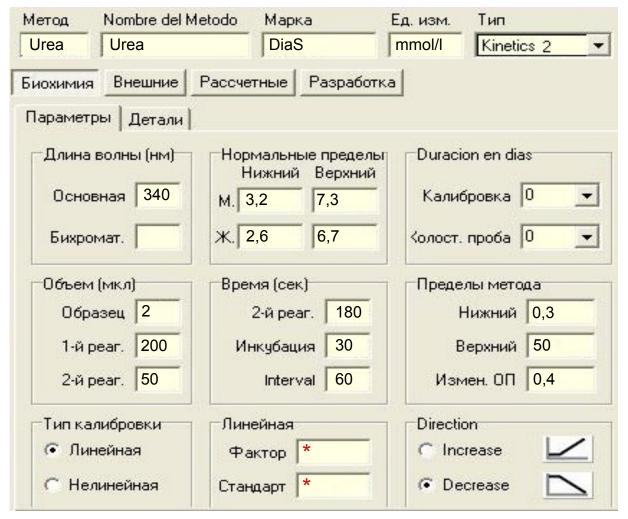

* Концентрация калибратора вводится в соответствии с паспортным значением. Фактор будет рассчитан автоматически после калибровки.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.


Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Адаптации применимы к анализатору с кюветой 6мм.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно.

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru Факс: (495) 980-66-79 caŭт: www.diakonlab.ru

Мочевина





Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

Пересчет	ОП реаг.	Пересчет фактора
Наклон 1	Мин. 0	С Временно
Смещение 0	Макс. 10	ЗаменаУсреднение
	Сброс реагента (мкл)	Реагенты
Номенкл. код Точность 2	1-й реаг. 10 💌	Additional Shake
Correlation Min.	2-й реаг. 5 🐷	Холост, проба
		Разведение
		1: 1
	No.	🗂 Спец.реагент

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru Факс: (495) 980-66-79 caйт: www.diakonlab.ru